



Dominion® KX III 用戶終端

高效能 IP KVM 切換器存取

Dominion® KX III 用戶終端為單機裝置，以高效能IP存取連接至Dominion® KX III 切換器之伺服器。可置於桌上、安裝在標準19"機架中或以VESA規格裝在螢幕背面。使用Cat 5纜線及乙太網路 / IP技術即可部署。藉由分布在單螢幕或雙螢幕上，同時存取、檢視及控制多台伺服器。

用戶終端可取代過時的類比矩陣切換器，取代 / 補強昂貴且不具靈活性的廣播系統，或部署在任何需要免麻煩IP存取的地方。非常適合廣播實驗室、工作室、控制室、辦公室及資料中心。

應用

- 廣播實驗室&工作室
- 控制室
- 政府&軍方
- 運輸&能源
- 工廠&產業
- 資料中心

高效能用戶裝置

- 以Intel為主的強大平台。
- 兩個 30FPS 的 1080p 串流視訊工作階段 (video sessions)。
- DKX3-808 機型超快速連接及亞秒切換，且無封鎖。
- 支援VGA、DVI、HDMI & 顯示介面視訊。
- 自給自足、低維護裝置。

高效且強大的使用者介面

- 支援單或雙螢幕。
- 8或多個同時IP連線。
- 靈活視窗管理器。
- 全螢幕模式 (包含隱藏工具列)。
- 我的最愛及快速鍵切換。
- 虛擬媒體及USB音訊。

靈活且易於部署


- 靈活的雙LAN或WAN存取。
- 使用共同及 / 或分開的LAN。
- 利用實惠的Cat 5纜線連接。
- 存取數百台伺服器及裝置。
- 亦可提供PC / 桌面存取。
- 桌面、機架及VESA安裝。

正視圖



- | | |
|----------|--------------|
| 1. 麥克風輸入 | 4. 硬碟LED |
| 2. 音訊輸出 | 5. 電源按鈕 |
| 3. 電源LED | 6. USB 2.0插孔 |


後視圖

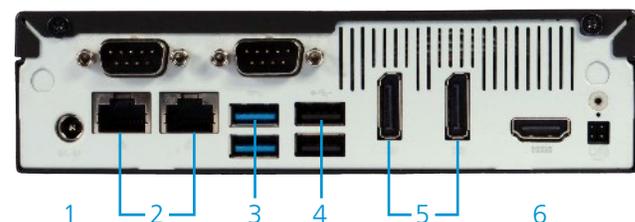

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. DC電源輸入 | 4. USB 2.0插孔 |
| 2. 雙超高速LAN | 5. 顯示介面 (DP) 視訊 |
| 3. USB 3.0插孔 | 6. HDMI視訊 |

規格	
硬體	Intel Celeron CPU、4GB RAM、64GB固態硬碟
視訊	單或雙顯示器、一個HDMI、兩個顯示介面
網路	雙超高速乙太網路連接埠、IPv4、IPv6、DHCP或靜態位址
電源	輸入：100–240V AC、輸出：19V 4.47A DC、最大65W
USB	6個USB 2.0、2個USB 2.0、用於鍵盤、滑鼠、音訊&虛擬媒體
音訊	麥克風輸入、喇叭輸出
認證	FCC/CE/VCCI/cUL/CB
尺寸	190(L) x 165(W) x 43(H) mm
重量	1.4 Kg；運輸重量2.3 Kg。
機架安裝	桌面、VESA & 選配1U托架。
溫度、濕度	0-40°C、10-90%濕度、無冷凝。
振動、高度	1-200 Hz、1.146 Grms 隨機振動。最大高度2,000公尺。

如何運作？

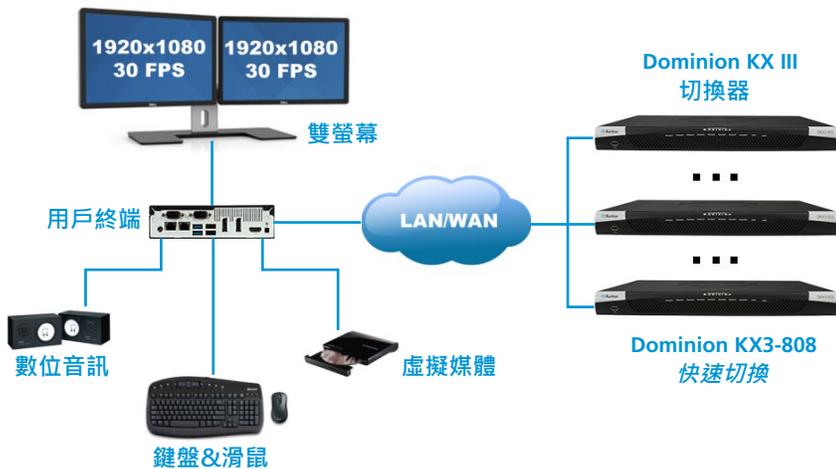

容易部署

1. 連接單台或兩台螢幕
2. 連接鍵盤及滑鼠
3. 可選擇連接喇叭及虛擬媒體
4. 連接共用或單獨的LAN
5. 設定以新增用戶及KX III
6. 存取並控制連接至KX III 切換器的伺服器



連結至 www.raritan.com/ap/tw

©2015年 Raritan 版權所有。Raritan®、Know more. Manage smarter.™為Raritan 或其獨資子公司註冊商標或商標。其他為其各自擁有者之註冊商標或商標。