



## 輕鬆實現機櫃門禁控制與合規性

Raritan SmartLock 電子門禁與控制系統，能為任何類型的資料中心機箱提供易於部署且經濟實惠的網路門鎖解決方案。本款符合經濟效益的全方位解決方案可因應日漸提升的 IT 應用安全性需求，並遵循 HIPAA、SOX、PCI DSS 3.2 或 SSAE 16 等法規。

SmartLock 系統與 Raritan PX 智慧型 PDU 及 EMX 相容，可省去昂貴的安裝手續及完全分離式門鎖系統需求。SmartLock 系統輕鬆連接至 PX 隨插即用感應器，即可使重要資料順暢傳送至 DCIM 及安全性軟體。

### 輕鬆部署 / 加裝

- 門鎖尺寸多樣，可輕鬆加裝於任何現有的機架門扇上
- Legrand Mighty-Mo、LX 機櫃及橫列式機箱專用的預先整合選項
- 連結至 PX 智慧型 PDU 或 EMX 的單一 IP 位址下，最多可針對 16 個機櫃 (前後 32 個門鎖) 進行保全
- 預先設定以便 PDU 辨識並快速在整個資料中心中部署

### 符合經濟效益

- 與 PX PDU 或 EMX 控制器直接整合，省去專用 IP Drop、閘道或安全性面板的需求
- 可與任何安全性、DCIM 或 BMS 軟體系統交互運作
- 與 LDAP 及 RADIUS 加密卡資料相容

### 主要特色

- 智慧卡相容
- 可與 Raritan 資產管理解決方案整合，實現工作流程管理
- 遠端上鎖 / 開鎖
- 可設定開鎖時間延遲
- 可自訂警示 (Xerus 支援)
- LED 狀態指示燈
- 事件記錄
- 與 LDAP 及 RADIUS 相容
- 與近接、竄改及門扇位置感應器相容
- 與感應器整合，以發揮門鎖狀態、監控與警示功能



支援 PCI、SOX、SSAE 16  
、HIPAA 及 EN 50600 合規性

## 隨插即用

- 與 Raritan USB 攝影機及資產管理條碼相容，實現更先進的機架管理與資料收集
- 可透過 Raritan Xerus 韌體輕鬆設置自動化與門禁控制規則

## 智慧卡相容


- 與感應讀卡機相容，可辨識 Legic®、my-d®、DESFire®、Tag-it®、iClass®、MIFARE® 及 I-Code® 技術等 13.56 MHz RFID 卡片
- 資料經由 PX 智慧型 PDU 以 AES-128 加密演算法加密並傳送至任何門禁控制或 DCIM 軟體

## 精確的稽核記錄

- 以 Power IQ DCIM 軟體整合資訊的同時，記錄每一次進入嘗試
- 即使發生停電，SmartLock 也能持續防護安全
- 可與 USB 攝影機及資產管理條碼無縫整合，控制工作流程
- 與近接、竊改及門扇位置感應器相容

## 虛擬籠體

將個別或多個機架上鎖或開鎖，或是選擇群組門禁控制與同時開啟多道門扇，模擬進入實體「籠子」的情形

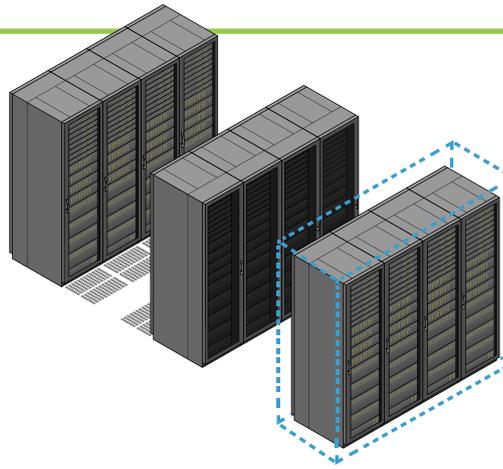

**門禁設定**  
可同時開啟四個機架，其他機架則需個別驗證。

零件編號	套件說明	備註
SML-KIT-01	電子門把 (HANDLE-E) : (1) 前及 (1) 後門把 (1) 接觸式關閉感應器，附電源*(DX-PD2C5) (2) 機械式超控鑰匙 含纜線及接頭。 管理介面： PX Web GUI ; Xerus™ 韌體；SNMP 及指令碼處理介面；Power IQ DCIM 軟體。	本套件與 EMX2、PX3 及 iX7 控制器相容 *以 PX2 iPDU 或更早版本控制器部署的 SmartLock 套件將隨附外接電源。 詳細資訊請參閱售價清單。
SML-KIT-CARD-01	SmartLock 套件* (SML-KIT-01) 及智慧卡讀卡機 (SML-HFC-READER)	

零件編號	零件詳細說明	備註
SML-HFC-READER	(1) USB 模組化 RFID 讀卡機 與高頻 13.56MHz RFID 卡片 (含 Legic®、my-d®、Tag-it®、DESFire®、iClass®、MIFARE® 及 I-Code® 技術) 相容。 附 USB 纜線，機架安裝式。	USB 連接自 EMX 或 PX 智慧型 PDU 控制器 (PX3 或 iX7)
HANDLE-E	電機式轉動門把，含接點纜線 尺寸：適合標準 5.9"H x 1"W (150 mm x 25 mm) 樣式之電機式門把 材質及表面處理：玻璃纖維尼龍，PC/ABS (UL94-V0)	如需詳細尺寸資訊，請參閱安裝說明
DX-PD2C5	兩個 12V 主動式乾接點可支援門鎖。五個數位常閉 (NC) 或常開 (NO) 接點閉合，如門扇開 / 閉、有 / 無煙霧等。五個埠 (通道) 皆可獨立設為 NC 或 NO，原廠預設為 NC (請參閱 PX2 型號專用 DX-D2C6 感應器)。RJ-45 接頭	隨附的接點纜線將於 12 月 17 日替換為第 II 代門扇管理感應器

請造訪 [www.raritan.com/ap/tw/smartlock](http://www.raritan.com/ap/tw/smartlock)

或撥打 886.2.8919 1333 瞭解詳細資訊

©2017 Raritan Inc. 保留所有權利。Raritan® 為 Raritan Inc. 或其獨資子公司的註冊商標。所有其他標誌為其各別所有人之註冊商標或商標。Raritan 1985 年開始研發 KVM 切換器，以利 IT 專家遠端管理伺服器。現在，Raritan 躍升為 Legrand 旗下智慧型機架 PDU 領導供應商品牌。《財富》雜誌 500 大科技公司的前 10 強當中，就有 9 家公司因採用我們的解決方案而提升了資料中心可靠性與智能。如欲深入瞭解，請至 [Raritan.com/ap/tw](http://Raritan.com/ap/tw) V1237

**Raritan**  
A brand of **Legrand**